


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
<b>TIPO DE EQUIPO</b>		Conservador	
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>		AMBIENTE	+16 °C / +30 °C
		INTERIOR*	-24 °C / -16 °C
<b>VOLUMEN BRUTO   NETO</b>		938 L   886 L	
DIMENSIONES EXTERNAS			
<b>ALTO</b>	840 mm		
<b>FONDO</b>	880 mm		
<b>ANCHO</b>	2500 mm		
DIMENSIONES INTERNAS			
<b>ALTO</b>	615 mm		
<b>FONDO</b>	720 mm		
<b>ANCHO</b>	2360 mm		
<b>INFO</b>		<b>TIPO TAPA/PUERTA</b>	
		Tapa - Cristal	
<b>ÁREA TOTAL DE VISUALIZACIÓN</b>		1,56 m <sup>2</sup>	
<b>REVESTIMIENTO INTERNO</b>		Placa Metal Plast.	
<b>CLASE CLIMÁTICA</b>		3L1	
<b>CAPACIDAD DE CONGELACIÓN</b>		N.A.	

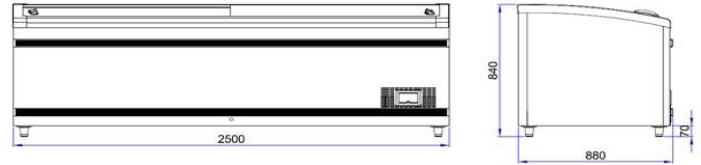

CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS	
<b>VOLTAJE / FRECUENCIA</b>	220-240V / 50Hz
<b>CORRIENTE NOMINAL</b>	1,91 A
<b>POTENCIA</b>	338 W
<b>CONSUMO</b>	7,37 kWh/24hr
<b>EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>	N.A.
<b>NIVEL DE RUIDO</b>	<55 dB
ACCESORIOS	
<b>CESTOS</b>	0
<b>DIVISORES</b>	4
<b>BANDEJAS</b>	0
<b>CANAL DE DESAGÜE</b>	Si
<b>TERMÓMETRO</b>	Sí - Digital
<b>CERRADURA</b>	No

COMPONENTES	
<b>COMPRESOR</b>	Embraco
<b>CONDENSADOR</b>	Ventilada
<b>TERMOSTATO</b>	Carel - Digital
<b>REFRIGERANTE</b>	R290
<b>EVAPORADOR</b>	Oculto
<b>ILUMINACIÓN</b>	LED

PACKING LIST	
DIMENSIONES DE EMBALAJE	
<b>ALTO</b>	855 mm
<b>FONDO</b>	990 mm
<b>ANCHO</b>	2590 mm
PESO	
<b>EQUIPO</b>	154 kG
<b>EQUIPO + EMBALAJE</b>	198 kG

Aprobado por: Rui Ribeiro

12/03/2019

Este catálogo tiene valor meramente informativo, con sujeción a modificaciones de los datos técnicos y errores tipográficos, no constituye un documento contractual.

\*temperatura en estado estacionario, en la línea de carga con equipo vacío y cerca en las condiciones ambientales climáticas correspondiente.

 © Todos los Derechos Reservados  
 Documento sin control después de la emisión.

EXPEDICIÓN			
CAPACIDAD	20'	40'	45'   CAMIÓN
	8	24	30